


Sensor-LED-buitenspot

XLED curved

V2 antraciet

EAN 4007841 012076

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

10w



3000K warm-white



4000K neutral white



infrared sensor
160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideaal 2 m

30 years (Ø 4,5h / day)

10 W 1125 lm

Functiebeschrijving

Stralend compact model. Led-sensorspot XLED curved met 9 W, compacte en onopvallende lichtoplossing voor entrees, tuinpaden enz., aantrekkelijk lichtrendement (1125 lm) bij een zeer laag energieverbruik, max. 8 m sensorreikwijdte, horizontaal ca. 30° draaibaar.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 120 x 160 x 107 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 9 W |
| Koppeling | Nee |
| Lichtstroom | 1125 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurafwijking led | SDCM3 |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10 |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 160 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |

| | |
|---|------------------------------|
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Reikwijdte radiaal | r = 4 m (22 m ²) |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 2 s – 70 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Soft-lightstartfunctie | Nee |
| Slagvastheid | IK00 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| VPE1, netto gewicht | 0,39 kg |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841012076 |

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot


XLED curved

V2 antraciet

EAN 4007841 012076

STEINEL[®]
Intelligent technology

Registratiebereik

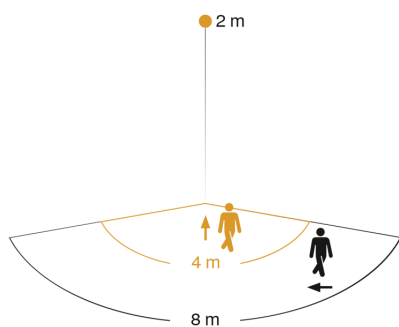

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

