

Solarlamp

# XSolar L-S

zilver

EAN 4007841 671013

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



365<sup>TAGE</sup>  
LICHT

Light 365 days of  
the year

1,2<sup>W</sup>

1,2 W 150 lm



30 qm



4000K neutral  
white



infrared sensor  
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m

3<sup>JAHRE</sup>  
HERSTELLER  
GARANTIE

steinel.de/garantie  
manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funcatiebeschrijving

Zonder compromissen. Sensor-led-lamp XSolar L-S, voor tuin, terras en huiswand, geen stroomaansluiting vereist, 140° registratiehoek, neutraal wit licht, lithium-ferrum-accu, brandreserve max. 50 dagen, optionele basislichtsterkte.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	298 x 189 x 187 mm	Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m <sup>2</sup> )
Sensortechnologie	passief infrarood	Schemerschakelaar	Ja
Vermogen	1,2 W	Schemerinstelling	2 lx
Lichtstroom	150 lm	Tijdstelling	10 s – 0,5 Min.
Kleurtemperatuur	4000 K	Slagvastheid	IK00
Index kleurweergave CRI	80-89	Bescherming	IP44
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Beschermingsklasse	III
Lampjes	Led niet vervangbaar	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Levensduur led (max. °C)	50000 uur	Materiaal van de behuizing	kunststof
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10	Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Fabrieksgarantie	3 jaar
Met bewegingsmelder	Ja	Incl. verlengsnoer	6 m
Registratiehoek	140 °	Variant	zilver
Onderkruipbescherming	Ja	VPE1, EAN	4007841671013

## Toebehoren

EAN 4007841 006518    Reserveverlengsnoer voor XSolar L-S

Solarlamp


# XSolar L-S

zilver

EAN 4007841 671013

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Registratiebereik

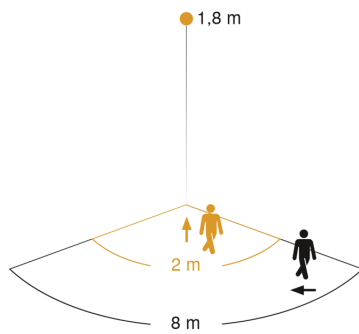

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

